

高圧ポンプ駆動式 噴霧システム“涼”



涼

霧の気化熱利用により体感温度が下がり、清涼感が得られます。

癒

噴霧の景観が視覚を楽しませ、リラックス効果が生まれます。

冷

冷却効果により、ヒートアイランド現象の緩和につながります。

省

水道料金
電気料金
あわせて

1時間使用あたり わずか約11円

●水圧2.0MPaにてノズル5個使用●上・下水道使用料0.23円/L(東京都水道局より)
●水道水の使用量により料金(L/円)は異なります。●電力料金目安単価22円/kWh

〈仕様〉

使用流体	上水道水
使用温度	1~40℃
使用圧力	1.0~2.0MPa
粒径	27~36μm


〈性能表〉*ノズル1個当たり

水圧 (MPa)	1.0	1.5	2.0
流量 (L/時)	2.4	2.9	3.5



- 本品は、屋外設置型です。屋内には設置しないでください。
- 噴霧ポンプユニット(品番:576-200)をご使用の際は、製品付属の取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。
- 冷却効果・清涼感の感じ方には個人差があります。また、気温や湿度などの気候条件によって効果は異なります。

ポンプユニット使用例

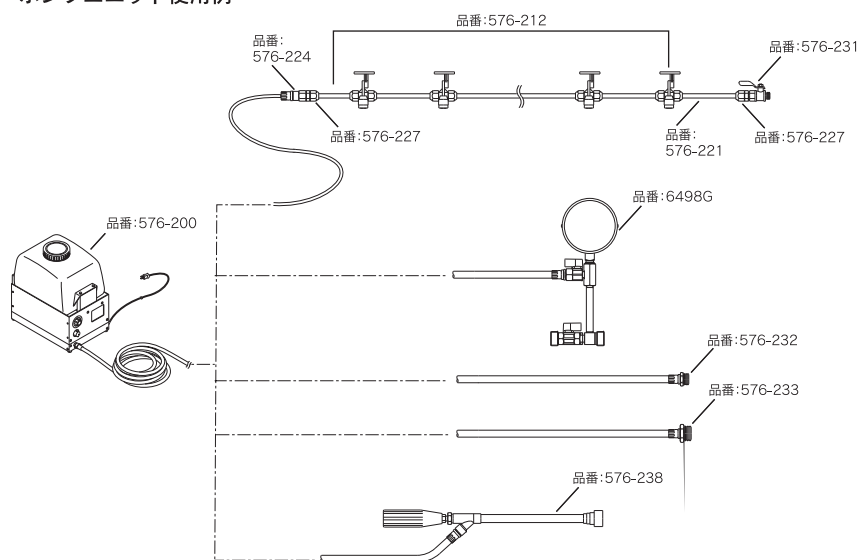


■かんたん取付

- ・構造物に沿わせてチューブを自由に曲げて取付けできます。
- ・ノズル本体とチューブの接続は、スリーブにはめてナットを締付けるだけで簡単にいきます。

■多機能ノズル

- ・ステンレス製ノズルにより耐久性・耐摩耗性に優れています。
- ・逆止弁を内蔵し、噴霧停止後のボタ落ちを防ぎます。
- ・ストレーナー内蔵により、異物による目詰まりを防止します。
- ・ノズル本体は角度を調節できるので、噴霧方向が自由に設定できます。

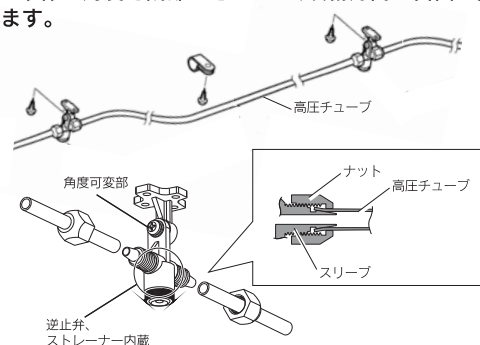



噴霧ポンプユニット

576-200 ￥153,000 (税込 ￥160,650) 1/-

- 噴霧を発生させる高圧ポンプです。
- 圧力を6段階に調節できます。
- オプションとの組合わせて洗浄や配管の漏水検査にも使用できます。
- 電源コード2.5m、タンク容量20L (ボールタップ付き)
- 耐圧ホース10m付き

【仕様】

質量(kg)	15
寸法(長×幅×高)ミリ	430×295×500
吸水量(50/60Hz)(L/分)	2.9/3.5
最高圧力(MPa)	3.5
電源(V)	AC100
モーター出力(Kw)	0.2
定格消費電力(Kw)	0.3
定格電流(50/60Hz)(A)	5.6/4.8



噴霧ポンプ用キャリー

576-208 ￥27,800 (税込 ￥29,190) 1/-

- 材質 アルミニウム
- 移動に便利なポンプユニット用架台です。



噴霧ノズルセット

576-212 ￥31,000 (税込 ￥32,550) 1/-

- 材質 PA
- 噴霧ノズル5個、高圧チューブのセットです。
- 全長5m、ピッチ900ミリ
- フック2個、ビス12個付き



噴霧ノズル

576-222 ￥6,800 (税込 ￥7,140) 1/-

- 材質 PA、ステンレス
- 逆止弁内蔵で、噴霧停止後のボタ落ちを防ぎます。
- 噴霧角度を自由に設定できます。
- ストレーナー内蔵、ビス2個付き



高圧チューブ

576-221 (2m) ￥1,760 (税込 ￥1,848) 1/-
 576-225 (10m) ￥8,800 (税込 ￥9,240) 1/-
 576-226 (20m) ￥17,600 (税込 ￥18,480) 1/-

- 材質 PA
- 噴霧ノズル用給水チューブです。
- 品番のうしろの()は、チューブ長さです。



接続アダプター

576-224 ￥530 (税込 ￥557) 1/-

- 材質 黄銅
- ポンプユニットと噴霧ノズルセットを接続するアダプターです。(接続には、別売576-227チューブ接手が必要です)
- 取付ネジRp1/4×G1/4



チューブ接手

576-227 ￥600 (税込 ￥630) 1/-

- 材質 PA
- 高圧チューブをネジ変換するアダプターです。
- 取付ネジR1/4



ボールコック

576-231 ￥1,840 (税込 ￥1,932) 1/-


- 材質 黄銅
- 高圧チューブ末端のエンドコックです。
- 取付ネジRp1/4×G1/4



ストレーナー

575-908 ￥3,100 (税込 ￥3,255) 5/-

- ゴミ詰まり防止用ストレーナーです。
- メッシュ120
- ホースにワンタッチで接続できます。



Y型ストレーナー (コックつき) 20

5759 ￥6,900 (税込 ￥7,245) 1/-
 575-901 ￥7,300 (税込 ￥7,665) 1/-


- 材質 PP
- ゴミ詰まり防止用ストレーナーです。
- 5759: メッシュ120、575-901: メッシュ200



固定フック

576-228 ￥380 (税込 ￥399) 10/-


- 高圧チューブの固定用フック、ビスセットです。
- 1セット10個入り



変換アダプター

576-232 ￥400 (税込 ￥420) 1/-
 576-233 ￥680 (税込 ￥714) 1/-

- 材質 黄銅
- ポンプユニットを漏水検査などで配管へ接続する際のアダプターです。
- 寸法図の()内は、576-233です。



水道メーター用水圧テスター (Gネジ用)
 6498G ￥19,800 (税込 ￥20,790) 1/5

- 配管の耐圧漏水検査が行えます。
- 口径や面間の長さを現場の状況、用法に合わせて調節できます。
- Gネジ用



高圧洗浄ノズル

576-238 ￥8,600 (税込 ￥9,030) 1/-

- 材質 黄銅、PP
- 扇状に高圧噴霧が出て洗浄などに便利です。
- グリップをまわすと流量調節ができます。
- 取付ネジG1/4

お求めはー

株式会社 カクダイ

本 社 〒550-0012 大阪市西区立売堀1-4-4 TEL (06) 6538-1121

http://kakudai.jp

お問い合わせは

札幌 TEL (011) 704-1511	相模原 TEL (042) 764-0301	大阪 TEL (06) 6730-3391
仙台 TEL (022) 239-8371	静岡 TEL (054) 280-5411	神戸 TEL (078) 251-1911
北関東 TEL (027) 370-6781	新潟 TEL (0256) 36-0201	明石 TEL (078) 937-1511
埼玉 TEL (048) 255-5701	富山 TEL (076) 433-2851	岡山 TEL (086) 246-7261
東京 TEL (03) 3552-0981	金沢 TEL (076) 251-9821	広島 TEL (082) 278-2821
多摩 TEL (042) 399-0881	名古屋 TEL (052) 504-1551	福岡 TEL (092) 611-4611
千葉 TEL (043) 216-0261	三重 TEL (059) 221-6661	熊本 TEL (096) 214-6101
横浜 TEL (045) 532-0931	京都 TEL (075) 693-8231	鹿児島 TEL (099) 213-5371

●製品の仕様は予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

2012年4月発行